

RENDSZEREK MŰGYANTA ÉS CEMENTKÖTÉSŰ PADLÓKHOZ





RENDSZEREK MŰGYANTA ÉS CEMENTKÖTÉSŰ PADLÓKHOZ

A gyanta- és cementkötésű padlóbevonati rendszerek alkalmazása bevált gyakorlat lett az építőiparban. Nem csak az ipari és kereskedelmi épületekben alkalmazzák őket, hanem a magánépítési szektorban és az utcai bútorokhoz, valamint különböző módokon mindenféle típusú környezetben: a nagymértékben automatizált rendszerektől a kórházakig és szupermarketekig, valamint az állami és magánszektor polgári környezetében, mint például a bemutatótermek, üzletek és otthonok.

A **Mapei** számos élvonalbeli rendszert fejlesztett ki a hézagmentes padlóburkolati szektor számára, és - az ügyfelek egyedi igényeitől függően - praktikus, hatékony rendszereket kínál, amelyek nagyon gyorsan elkészíthetők és megkérdőjelezhetetlen előnyökkel járnak a funkcionalitás, szilárdság, tartósság és az esztétika szempontjából.

Ezek a rendszerek magukban foglalják a **Mapefloor System** különböző megoldásait, a gyanta alapú rendszerek teljes választékát és az **Ultratop System**-et, amely a készítmények egy specifikus kiválasztása cementkötésű mátrix-szal. Ezek mindegyike olyan felületek létrehozására használható, amelyek mindig megfelelnek a végfelhasználó konkrét követelményeinek a higiénia, a fenntarthatóság, kreativitás, a kizárólagosság, a kényelem és az igényesség szempontjából a legkülönfélébb helyzetekben.


A **Mapei** fugamentes padlóburkolati portfóliója olyan megoldások széles választékából áll, amelyek az alkalmazási típusnak, a padló vastagságának és az alkalmazott formátumnak megfelelően alakíthatók ki, és a színek, árnyalatok és minták végtelen tömbjébe kerülnek, hogy olyan felületeket hozzanak létre, amelyek nemcsak egyediek, hanem tökéletesen megfelelnek a végfelhasználó által meghatározott célra.

RENDSZEREK MŰGYANTA ÉS CEMENTKÖTÉSŰ PADLÓKHOZ



04

MAPEFLOOR
SYSTEM 31



05

MAPEFLOOR
SYSTEM 32



06

MAPEFLOOR
SYSTEM 33




07

MAPEFLOOR
I320 SL CONCEPT



08

MAPEFLOOR
SYSTEM 51




09

MAPEFLOOR
SYSTEM 52



10

MAPEFLOOR
SYSTEM 53



11

MAPEFLOOR
SYSTEM 91



12

MAPEFLOOR
SYSTEM AS




13

MAPEFLOOR
SYSTEM EDF



14

MAPEFLOOR
COMPACT SYSTEM MF



15

MAPEFLOOR
COMPACT SYSTEM HD



16

MAPEFLOOR
CPU/DP



17

MAPEFLOOR
CPU/MF



18

MAPEFLOOR
CPU/HD



19

MAPEFLOOR
CPU/NZ



20

MAPEFLOOR
CPU/RT



21

ULTRATOP
NATURAL HATÁS



22

ULTRATOP
POLÍROZOTT HATÁS



23

ULTRATOP
«TERRAZZO ALLA
VENEZIANA» HATÁS



24

ULTRATOP
LOFT



25

MAPEFLOOR
PARKING SYSTEM HE



26

MAPEFLOOR
PARKING SYSTEM ID



27

MAPEFLOOR
PARKING SYSTEM ME



28

MAPEFLOOR
PARKING SYSTEM RHT



29

MAPEFLOOR
PARKING SYSTEM RLT



30

MAPEFLOOR
COMFORT SYSTEM AL




31

MAPEFLOOR
COMFORT SYSTEM AL/X



32

MAPEFLOOR
COMFORT SYSTEM AR



33

MAPEFLOOR
COMFORT SYSTEM AR/X



34

DECOR
SYSTEM 70



35

MAPEFLOOR
SYSTEM 35 F



36

MAPEFLOOR
URBAN SYSTEM



MAPEFLOOR SYSTEM 31



Többrétegű epoxi rendszer ipari padlókhoz magas szárazanyag-tartalommal; 0,8–1,2 mm vastag.



Mapecolor I 300 SL + Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Primer SN + Mapecolor Paste + Quarzo 0,5 + megszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Vegyipar és gyógyszeripar.
- Élelmiszeripar.
- Gépesített raktárak.
- Bevásárlóközpontok.
- Parkolóházak.




ELŐNYÖK

- Csúszásmentes felület.
- Magas szárazanyag-tartalom.
- A folyamatos gyalogosforgalommal szembeni magas kopásállóság és teherbírás jellemzi.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
- Csökkenti a munka elvégzéséhez szükséges időt, így minimálisra csökken az állásidő.

MAPEFLOOR SYSTEM 32



Többrétegű epoxi rendszer ipari padlókhöz magas szárazanyag-tartalommal; 3–3,5 mm vastag.

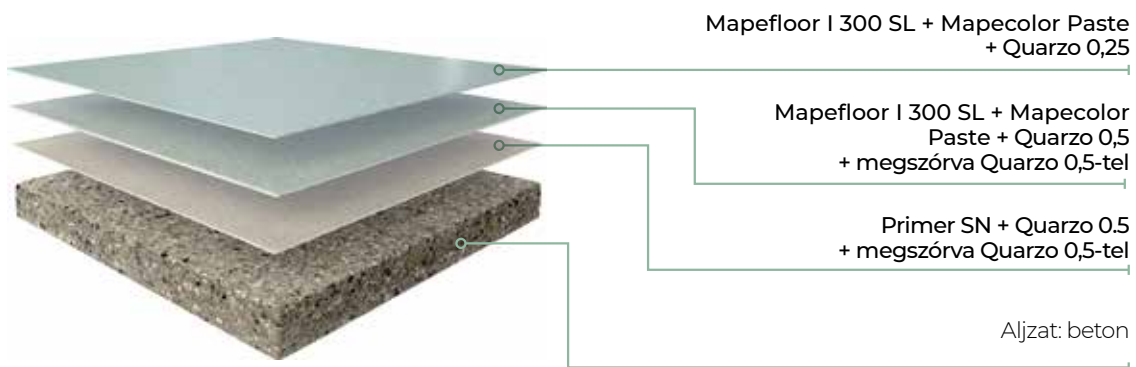

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Vegyipar és gyógyszeripar.
- Élelmiszeripar.
- Gépesített raktárak.
- Bevásárlóközpontok.
- Gépipar és autójavító műhely.
- Laboratóriumok.




ELŐNYÖK

- Csúszásmentes felület.
- Magas szárazanyag-tartalom.
- A folyamatos gyalogosforgalommal szembeni magas kopásállóság és teherbírás jellemzi.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
- Csökkenti a munka elvégzéséhez szükséges időt, így minimálisra csökken az állásidő.

MAPEFLOOR SYSTEM 33



Önterülő epoxi rendszer ipari padlókhoz magas szárazanyag-tartalommal; 2–4 mm vastag.

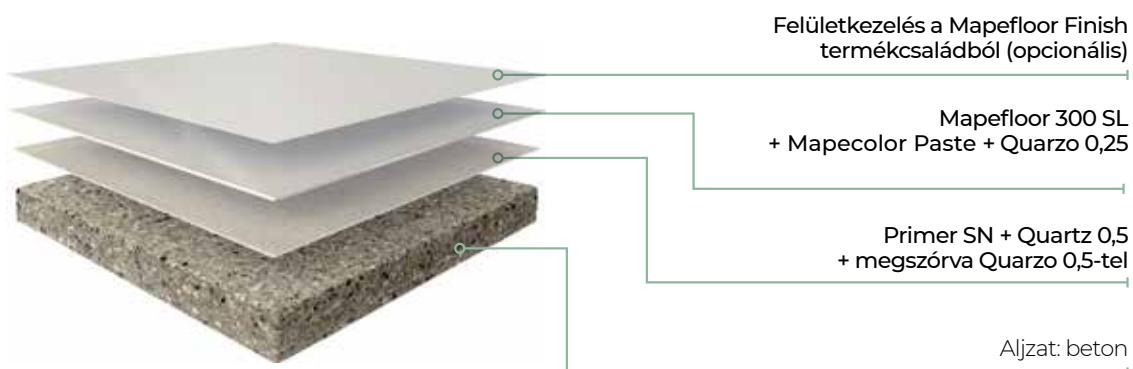

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Vegyipar és gyógyszeripar.
- Élelmiszeripar.
- Logisztikai raktárak.
- Gépesített raktárak.
- Bevásárlóközpontok.
- Aszeptikus területek.
- Sterilszobák, laboratóriumok és kórházak.




ELŐNYÖK

- Sima felület.
- Magas szárazanyag-tartalom.
- A folyamatos gyalogosforgalommal szembeni magas kopásállóság és teherbírás jellemzi.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Rendkívül vonzó megjelenésének köszönhetően különösen alkalmas kiállítási területekre.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
- Gyors kivitelezés, csökkenti a munka elvégzéséhez szükséges időt, így minimálisra csökken az állásidő.

MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT



Önterülő epoxi rendszer dekoratív padlókhöz színes szemcsés felülettel; kb. 2 mm vastag.

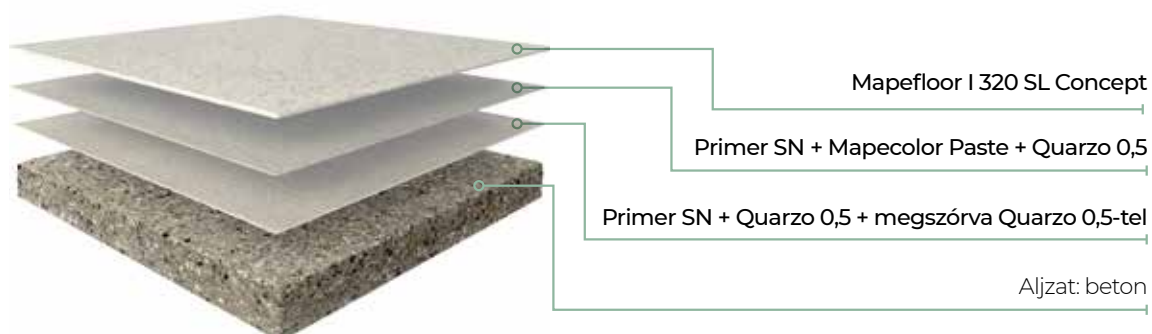

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Gyógyszeripar és logisztikai raktárak.
- Klinikák, étkezdék, öltözők és laboratóriumok.
- Hotel előcsarnokok, irodák, tantermek, bemutatótermek stb.



ELŐNYÖK

- Sima felület.
- Magas szárazanyag-tartalom.
- A folyamatos gyalogosforgalommal szembeni magas kopásállóság és teherbírás jellemzi.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Rendkívül vonzó megjelenésének köszönhetően különösen alkalmas kiállítási területekre.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
- Gyors kivitelezés, csökkenti a munka elvégzéséhez szükséges időt, így minimálisra csökken az állásidő.

MAPEFLOOR SYSTEM 51



Többrétegű páraáteresztő vizes diszperziós epoxi rendszer ipari padlókhoz matt, csúszásmentes felülettel; átlagos vastagság 3 mm.



Mapecolor Paste
+ Mapecolor Paste

Mapecolor Paste + Mapecolor Paste +
magszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Vegyipar és gyógyszeripar.
- Laboratóriumok.
- Gépesített raktárak.
- Bevásárlóközpontok.
- Élelmiszeripar.
- Étkezdék és tárolóhelyiségek.




ELŐNYÖK

- Csúszásmentes felület.
- Páraáteresztő.
- Vízbázisú termék, nem tartalmaz oldószert.
- A folyamatos gyalogosforgalommal szembeni magas kopásállóság és teherbírás jellemzi.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Élelmiszeriparban javasolt a használata, különösen normál és targoncaforgalom által terhelt felületre.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
- Gyors kivitelezés, csökkenti a munka elvégzéséhez szükséges időt, így minimálisra csökken az állásidő.

MAPEFLOOR SYSTEM 52



Többrétegű páraáteresztő vizes diszperziós epoxi rendszer ipari padlóhoz matt, csúszásmentes felülettel; átlagos vastagság 5 mm.

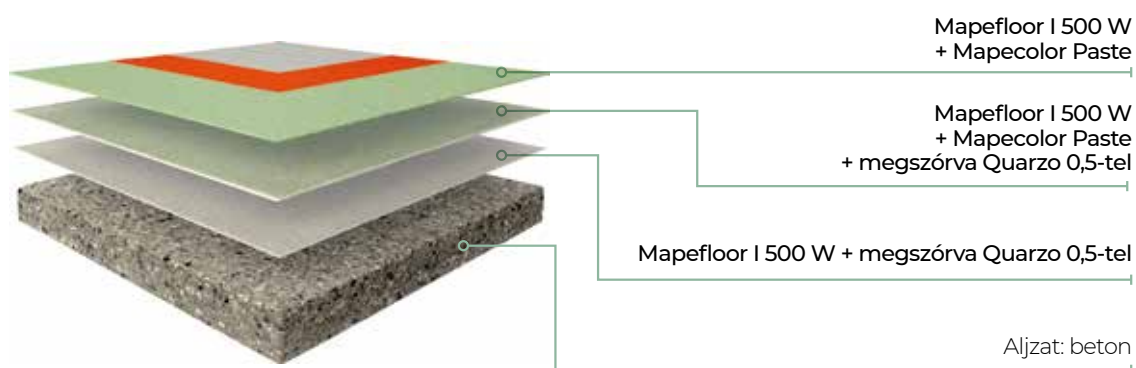

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Gyógyszeripar és vegyipar.
- Élelmiszeripar.
- Gépesített raktárak.
- Mélygarázsok.
- Bevásárlóközpontok.
- Mérnöki munkák és autóműhelyek.
- Étkezdék.




ELŐNYÖK

- Csúszásmentes felület.
- Páraáteresztő.
- Vízbázisú termék, nem tartalmaz oldószert.
- A folyamatos gyalogosforgalommal szembeni magas kopásállóság és teherbírás jellemzi.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Élelmiszeriparban javasolt a használata, különösen közepes/nehéz targoncaforgalom által terhelt felületre.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
- Gyors kivitelezés, csökkenti a munka elvégzéséhez szükséges időt, így minimálisra csökken az állásidő.

MAPEFLOOR SYSTEM 53



Önterülő páraáteresztő vizes diszperziós epoxi rendszer sima matt felülettel; vastagság 4 mm-ig.

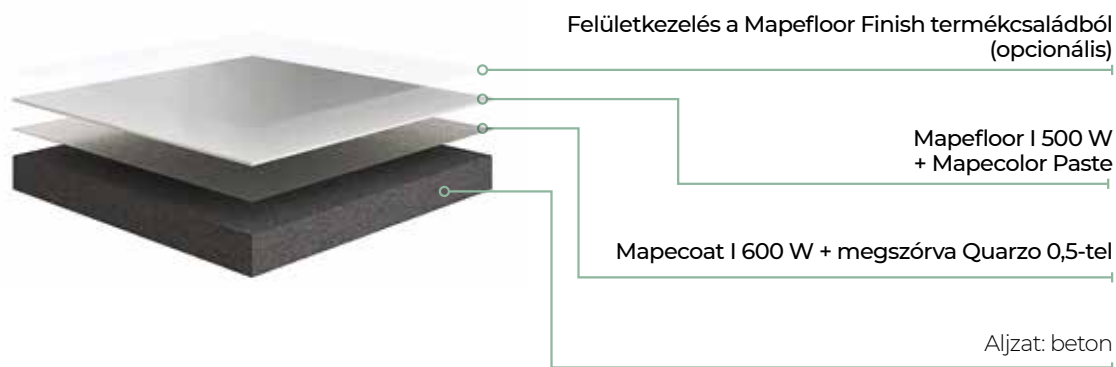

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Vegyipar és gyógyszeripar.
- Élelmiszeripar.
- Gépesített raktárak.
- Bevásárlóközpontok.




ELŐNYÖK

- Sima felület.
- Magas szárazanyag-tartalom.
- A folyamatos gyalogosforgalommal szembeni magas kopásállóság és teherbírás jellemzi.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Rendkívül vonzó megjelenésének köszönhetően különösen alkalmas kiállítási területekre.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
- Gyors kivitelezés, csökkenti a munka elvégzéséhez szükséges időt, így minimálisra csökken az állásidő.

MAPEFLOOR SYSTEM 91



Simítóval felhordott epoxi habarcs rendszer ipari padlókhöz, ideális régi padlók felújításához; 6–15 mm vastagság.

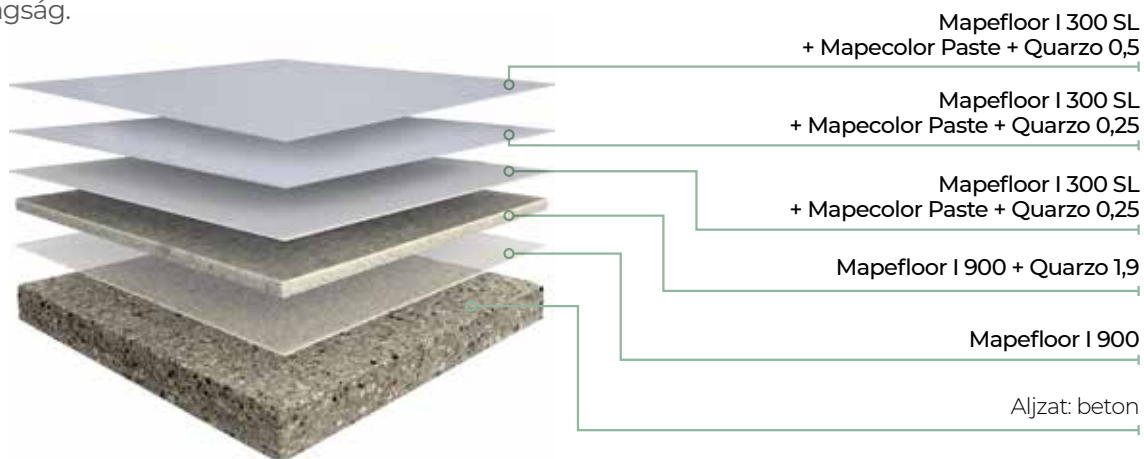

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Vegyipar, gyógyszeripar és élelmiszeripar.
- Gépesített raktárak és tárolóhelyiségek.
- Bevásárlóközpontok.
- Aszeptikus területek.
- Olyan területek, ahol a nagymértékben károsodott padlók felújításra szorulnak.




ELŐNYÖK

- Csúszásmentes felület.
- Magas szárazanyag-tartalom.
- A nagymértékben károsodott padlók mélyedéseinek és rámpák gyors helyreállítása.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
- Magas kopásállóság a mozgó kocsik és járművek okozta terheléssel szemben.
- Gyors kivitelezés, csökkenti a munka elvégzéséhez szükséges időt, így minimálisra csökken az állásidő.

MAPEFLOOR SYSTEM AS



Önterülő epoxi rendszer magas szárazanyag-tartalommal antisztatikus, vezetőképes ipari padlókhoz; 1,5–2 mm vastagság.

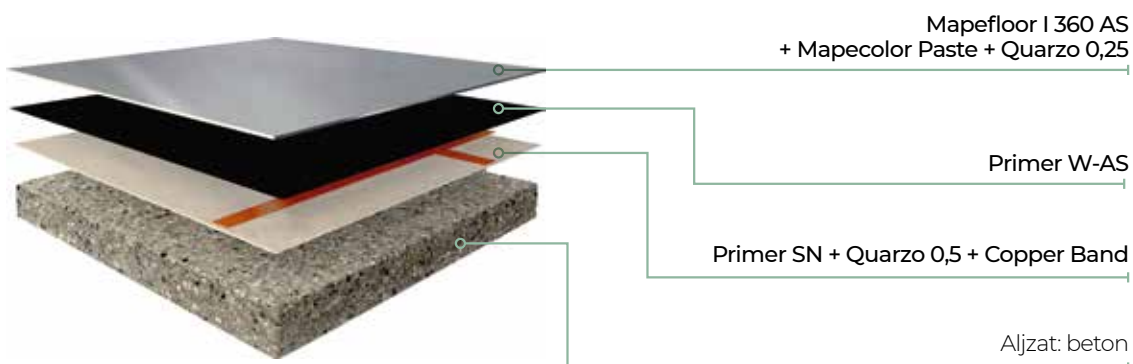

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Elektromos vagy biztonsági iparágak, például raktárhelyiségek vagy gyúlékony, illetve robbanásveszélyes anyagok tárolására és feldolgozására használt területek
- Tisztaterek és kórházak.
- Gyógyszeripar.
- Adatközpontok.




ELŐNYÖK

- Elektromosan vezetőképes, a földelési pontokhoz vezeti a sztatikus feltöltődést.
- Sima felület.
- Pormentes és vízálló.
- A folyamatos gyalogosforgalommal és gyakori felmosással szembeni magas kopásállóság és teherbírás jellemzi.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
- Gyors kivitelezés, csökkenti a munka elvégzéséhez szükséges időt, így minimálisra csökken az állásidő.

MAPEFLOOR SYSTEM EDF



Önterülő epoxi rendszer magas szárazanyag-tartalommal antisztatikus, disszipatív ipari padlókhöz; 1,5–2 mm vastagság.

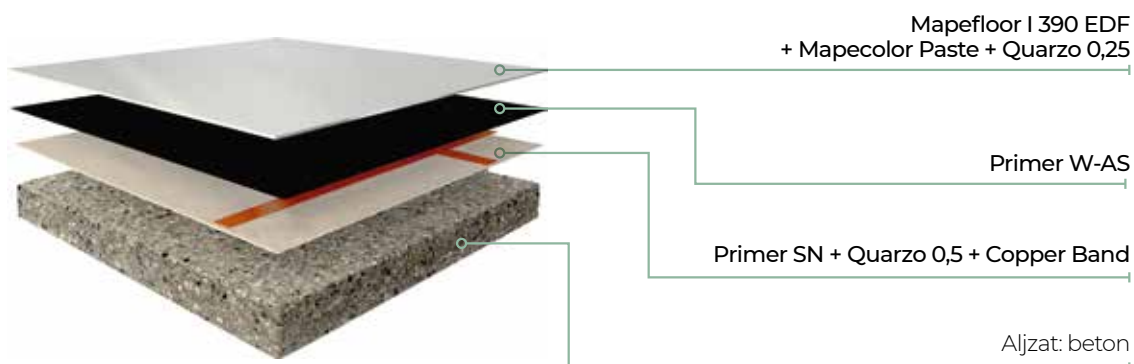

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Elektronikai iparágak, ahol nem követelmény az ESD-jelenségek szabályozására vonatkozó normáknak megfelelő teljesítményjellemzők.
- Gyúlékony anyagok tárolására szolgáló helyiségek.




ELŐNYÖK

- Elektromosan vezetőképes, a földelési pontokhoz vezeti a felhalmozódott sztatikus elektromosságot.
- Sima felület.
- Pormentes és vízálló.
- A folyamatos gyalogosforgalommal és gyakori felmosással szembeni magas kopásállóság és teherbírás jellemzi.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
- Gyors kivitelezés, csökkenti a munka elvégzéséhez szükséges időt, így minimálisra csökken az állásidő.

MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM MF



Többrétegű dekoratív epoxi rendszer rendkívül vonzó felülettel ipari és kereskedelmi padlókhoz; 2,5–3,0 mm vastag.

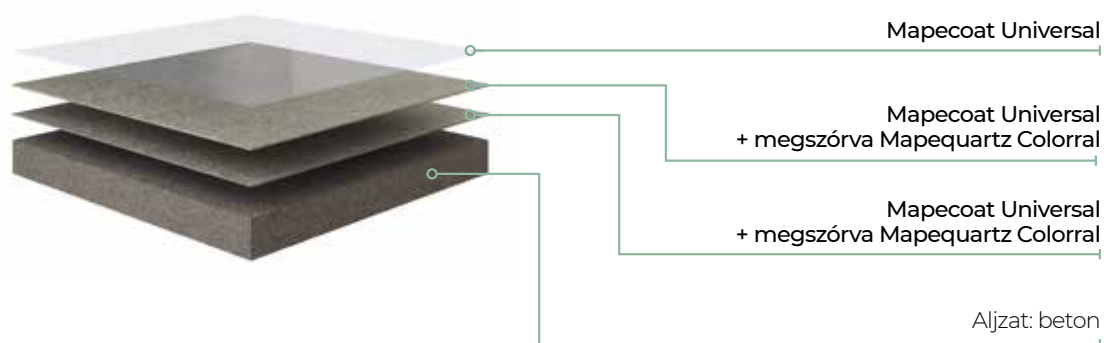

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Gyógyszeripar és vegyipar.
- Elektronikai ipar.
- Élelmiszeripar.
- Bemutatótermek.
- Bevásárlóközpontok és lakások.



ELŐNYÖK

- Pormentes és vízálló.
- Magas szárazanyag-tartalmú.
- Magas kopásállóságú és teherbírású.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Kismértékben sárgul.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.

MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM HD



Póruszárt epoxi habarcs rendszer rendkívül esztétikus megjelenéssel ipari és kereskedelmi padlókhöz; 5,0–8,0 mm vastag.



Mapecoat Universal

Mapecoat Universal
+ Mapecolor Paste (opcionális)
+ Dynastone CT

Mapecoat Universal

Aljzat: beton



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Gyógyszeripar és vegyipar.
- Elektronikai ipar.
- Élelmiszeripar.
- Bemutatótermek.
- Bevásárlóközpontok és lakások.




ELŐNYÖK

- Pormentes és vízálló.
- Magas szárazanyag-tartalmú.
- Magas kopásállóságú és teherbírású.
- Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi anyagnak.
- Kismértékben sárgul.
- Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.

MAPEFLOOR CPU/DP



Többrétegű, csúszásmentes poliuretán/cement bázisú rendszer nagy mechanikai szilárdsággal és vegyi ellenálló képességgel ipari padlók bevonására; 3–4 mm vastagság. Megfelel az élelmiszeriparban alkalmazott szabványoknak.

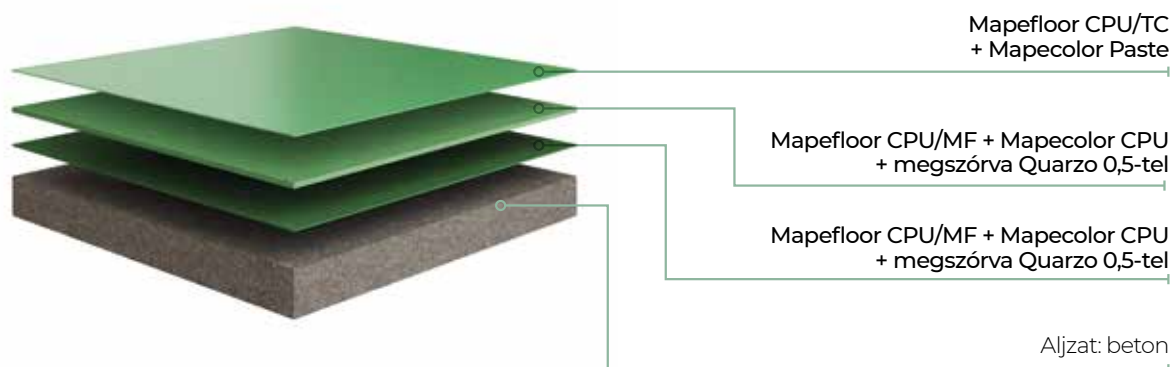

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Gyógyszeripar, vegyipar és élelmiszeripar.
- Pékségek, borászatok, sörgyárak és italgyártás általában.
- Cukorfeldolgozó és ásványvíz palackozó üzemek.




ELŐNYÖK

- Érdes, csúszásmentes felület.
- Kiválóan ellenáll a hőszokknak és nagymértékben a vegyi anyagoknak, mint pl. savak, lúgos oldatok, zsír, sóoldatok, szénhidrogének, stb.
- Alkalmos nehéz forgalomnak kitett padlóra nagy mechanikai ellenálló képessége és kopásállósága miatt.

MAPEFLOOR CPU/MF



Önterülő poliuretán/cement bázisú rendszer nagy mechanikai szilárdsággal és vegyi ellenálló képességgel ipari padlók bevonására; 3–6 mm vastagság.
Megfelel az élelmiszeriparban alkalmazott szabványoknak.

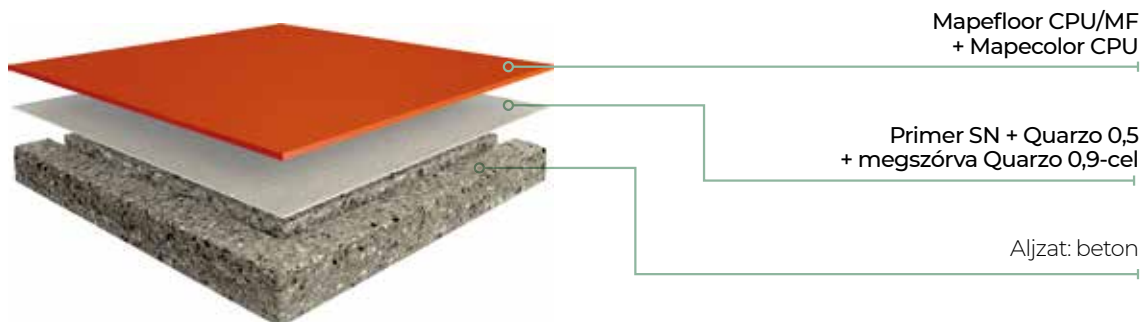

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Gyógyszeripar, vegyipar és élelmiszeripar.
- Pékségek, borászatok, sörgyárak és italgyártás általában.
- Cukorfeldolgozó és ásványvíz palackozó üzemek.



ELŐNYÖK

- Sima felület.
- Kiválóan ellenáll a hőszokknak és nagymértékben a vegyi anyagoknak, mint pl. savak, lúgos oldatok, zsír, sóoldatok, szénhidrogének, stb.
- Alkalmos nehéz forgalomnak kitett padlóakra nagy mechanikai ellenálló képessége és kopásállósága miatt.

MAPEFLOOR CPU/HD



Nagy szilárdságú poliuretán/cement bázisú habarcs rendszer nagy mechanikai szilárdsággal, vegyi anyagokkal és hőszökkel szembeni ellenálló képességgel, csúszásmentes felülettel ipari padlókhoz; 6–9 mm vastag.

Megfelel az élelmiszeriparban alkalmazott szabványoknak.



Mapefloor CPU/HD + Mapecolor CPU

Aljzat: beton



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Gyógyszeripar, vegyipar és élelmiszeripar.
- Pékségek, borászatok, sörgyártás és általában italgyártás.
- Cukorfeldolgozó és ásványvíz palackozó üzemek.



ELŐNYÖK

- Jelentősen érdes, csúszásmentes felület.
- Kiválóan ellenáll a hőszöknek és nagymértékben a vegyi anyagoknak, mint pl. savak, lúgos oldatok, zsír, sóoldatok, szénhidrogének, stb.
- Alkalmas nehéz forgalomnak kitett padlóra nagy mechanikai ellenálló képessége és kopásállósága miatt.

MAPEFLOOR CPU/NZ



Könnyen felhordható, nagy szilárdságú poliuretán/cement bázisú rendszer nagy mechanikai szilárdsággal, vegyi anyagokkal és hőszökkel szembeni ellenálló képességgel, csúszásmentes felülettel ipari padlókhöz; 4–6 mm vastag.



Mapefloor CPU/NZ + Mapecolor CPU

Aljzat: beton



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Gyógyszeripar, vegyipar és élelmiszeripar.
- Pékségek, borászatok, sörgyártás és általában italgyártás.
- Cukorfeldolgozó és ásványvíz palackozó üzemek.



ELŐNYÖK

- Jelentősen érdes, csúszásmentes felület.
- Könnyen felhordható.
- Kiválóan ellenáll a hőszöknek és nagymértékben a vegyi anyagoknak, mint pl. savak, lúgos oldatok, zsír, sóoldatok, szénhidrogének, stb.
- Alkalmos nehéz forgalomnak kitett padlóakra nagy mechanikai ellenálló képessége és kopásállósága miatt.

MAPEFLOOR CPU/RT



Könnyen felhordható, nagy szilárdságú, poliuretán/cement bázisú habarcs rendszer nagy mechanikai szilárdsággal, vegyi anyagokkal és hőszökkel szembeni ellenálló képességgel, csúszásmentes felülettel ipari padlókra; 6–9 mm vastagság.

Megfelel az élelmiszeriparban alkalmazott szabványoknak.



Mapefloor CPU/RT + Mapecolor CPU

Aljzat: beton



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Gyógyszeripar, vegyipar és élelmiszeripar.
- Pékségek, borászatok, sörgyártás és általában italgyártás.
- Cukorfeldolgozó és ásványvíz palackozó üzemek.




ELŐNYÖK

- Jelentősen érdes, csúszásmentes felület.
- Könnyen felhordható.
- Kiválóan ellenáll a hőszöknek és nagymértékben a vegyi anyagoknak, mint pl. savak, lúgos oldatok, zsír, sóoldatok, szénhidrogének, stb.
- Alkalmos nehéz forgalomnak kitett padlóra nagy mechanikai ellenálló képessége és kopásállósága miatt.

ULTRATOP NATURAL HATÁS



Önterülő, ultragyors kötésű cementkötésű rendszer kopásálló padlókhöz; 5–40 mm vastag.

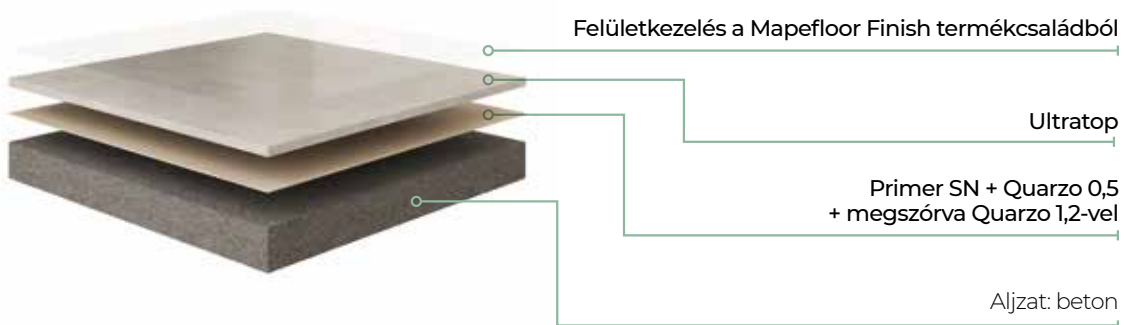

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Ipari raktárak.
- Gyalogosforgalomra használt területek.
- Áruk kezelésére és mozgatására használt átlagos járműforgalmú raktárak.
- Felületkezelt dekoratív padlók a lakossági építési szektorban, mint pl. üzletek, bemutatótermek, irodák, bevásárlóközpontok, stb.




ELŐNYÖK

- Nagyon gyorsan bedolgozható az állásidő lecsökkentésére.
- Bedolgozás után már néhány órával gyalogosforgalommal terhelhető.
- Kopással szemben jól ellenáll további vastag bevonat nélkül.
- Tökéletesen sima felületet biztosít.
- Nagyon jó mechanikai tulajdonságok és kopásállóság: közepes mértékű gumikerekes járműforgalommal terhelt padlók bevonására alkalmas.

ULTRATOP POLÍROZOTT HATÁS



Önterülő, ultragyors kötésű cementkötésű rendszer kopásálló padlókhoz polírozott hatással; 10–40 mm vastag.

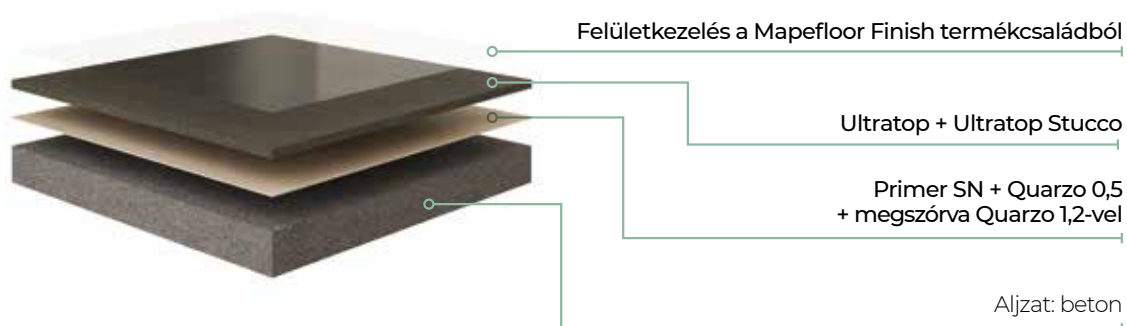

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Üzletek.
- Múzeumok.
- Éttermek.
- Irodák, templomok, bemutatótermek, apartmanok, stb.
- Forgalomnak kitett felületek bevásárlóközpontokban.




ELŐNYÖK

- Nagyon gyorsan bedolgozható.
- Néhány napon belül szárazon csiszolható.
- A szárazcsiszolási technika lehetővé teszi a különböző színárnyalatú Ultratopok egy felületen történő használatát.
- Jó kopásállóság, nincs szükség további bevonatra.
- Tökéletesen sík, sima, fényvisszaverő felületet biztosít.

ULTRATOP „TERRAZZO ALLA VENEZIANA” HATÁS



Ultragyors kötésű cementkötésű rendszer kopásálló, „Terrazzo alla veneziana” hatású padlók létrehozásához; 15–40 mm vastag.

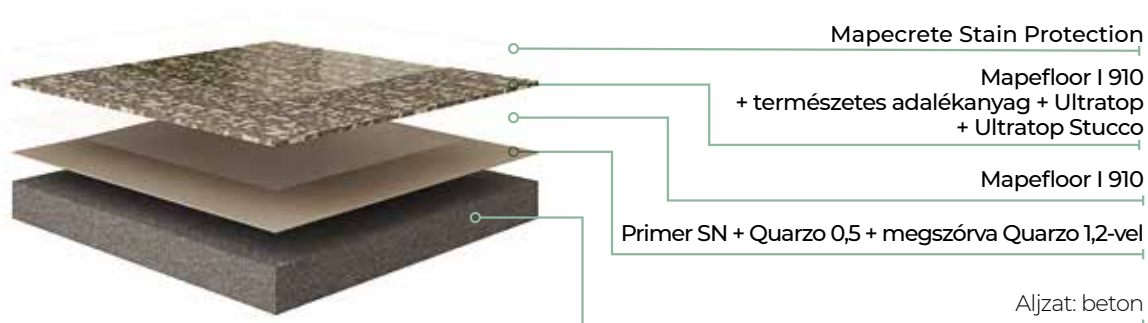

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Üzletek.
- Éttermek.
- Irodák.
- Templomok.
- Bemutatótermek.
- Múzeumok, színházak, stb.
- Bevásárlóközpontok.
- Hotel recepciók, apartmanok, stb.




ELŐNYÖK

- Nagyon gyorsan bedolgozható.
- Bedolgozás után néhány nappal már szárazon csiszolható.
- Tökéletesen sík, sima, fényvisszaverő felületet biztosít.
- Jó kopásállóság, nincs szükség további bevonatra.
- Az Ultratop termékválasztékból a különböző színeket természetes adalékanyaggal kombinálva egyedi mintájú padlók hozhatók létre.

ULTRATOP LOFT



Cementkötésű rendszer simított vagy felhős hatással dekoratív bevonatok kialakításához padlóra és falakra; legfeljebb 2 mm vastagságig.

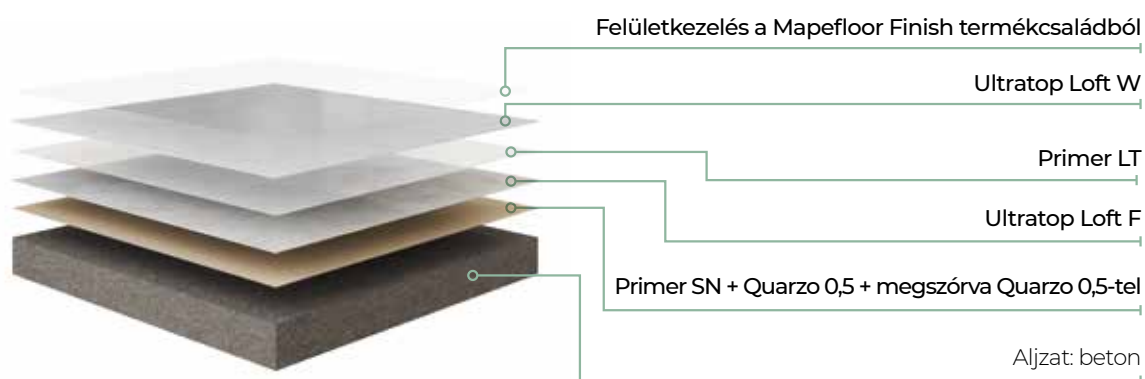

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Bárok és üzletek.
- Éttermek.
- Magánlakások.
- Wellness központok.
- Hotelek, üdülők.
- Kiállítási terek.
- Múzeumok.
- Bemutatótermek.




ELŐNYÖK

- Könnyű felhordani, gyors száradású.
- Nagy kopásállóság jelentős gyalogosforgalomnak kitett területen.
- Sokoldalú. Független felületre is felhordható új padlók kialakításakor és régi padlók felújításakor.
- Maximális szabadság a kreativitásban: a rendelkezésre álló különböző színek kombinálhatók egyedi megoldások létrehozásához, lehetetlen megismételni a bevonatokat.
- A kezelt felületek gyorsan üzembe helyezhetők.

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM HE



Többrétegű, fugamentes poliuretán rendszer nagy dinamikus repedésáthidaló képességgel gyalogosforgalomra és akár kültéri, intenzív gépjárműforgalomnak kitett területekre. A rendszer megfelel a Rili DafStb (Német Bizottság útmutatása vasbetonra) OS 11a-nak és a betonfelületek védelmére az MSZ EN 1504-2 szerint; 5–5,5 mm vastag.

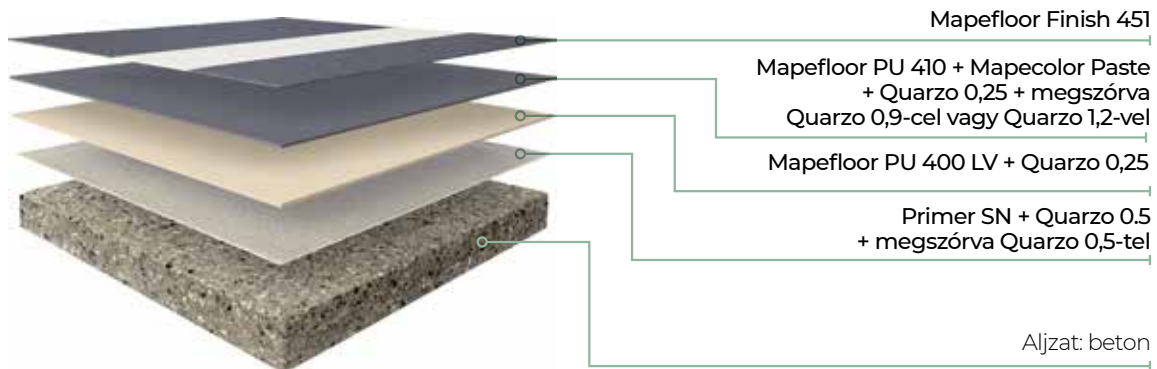

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET


- Fedett és nyitott gépjármű parkolók.
- Többszintes parkolóházak.
- Hidak.
- Járdák.
- Gépjárműforgalommal terhelt lapostetők.
- Apartmanház udvarai a garázslejárókhöz.




ELŐNYÖK

- Nagy repedésáthidaló képesség -20°C-ig.
- Vízzigetel.
- Mechanikai terheléssel szemben jól ellenáll.
- Csúszásmentes felület.
- A mozgó járműforgalom folyamatos áthaladásával szembeni nagy teherbíró képesség és kopásállóság jellemzi.

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM ID

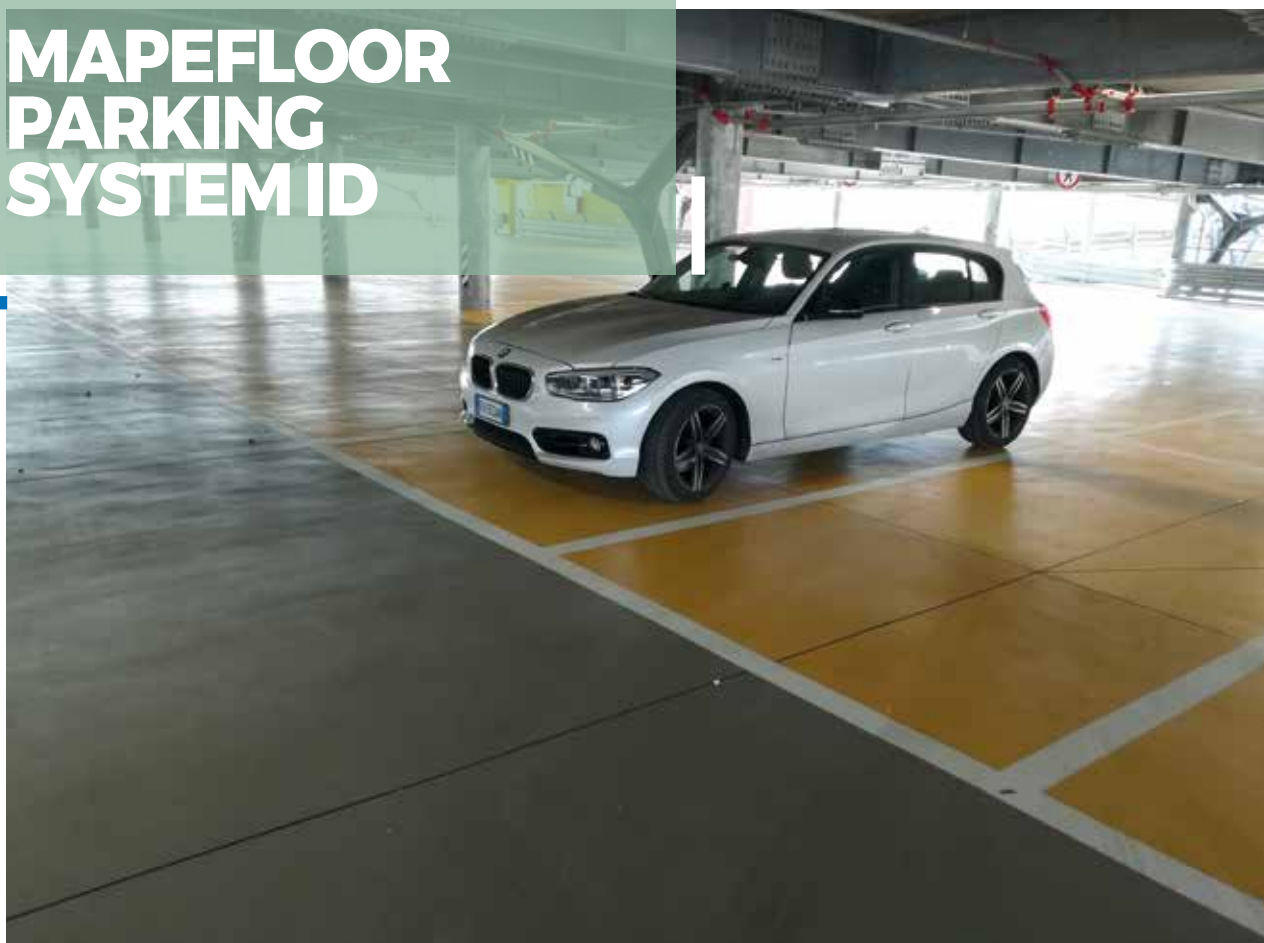

Többrétegű, fugamentes poliuretán rendszer jó dinamikus repedésáthidaló képességgel gyalogosforgalomra és beltéri, intenzív gépjárműforgalomnak kitett területekre. A rendszer megfelel a Rili DafStb (Német Bizottság útmutatása vasbetonra) OS 13-nak és a betonfelületek védelmére az MSZ EN 1504-2 szerint. Teljes vastagság 2–2,5 mm.

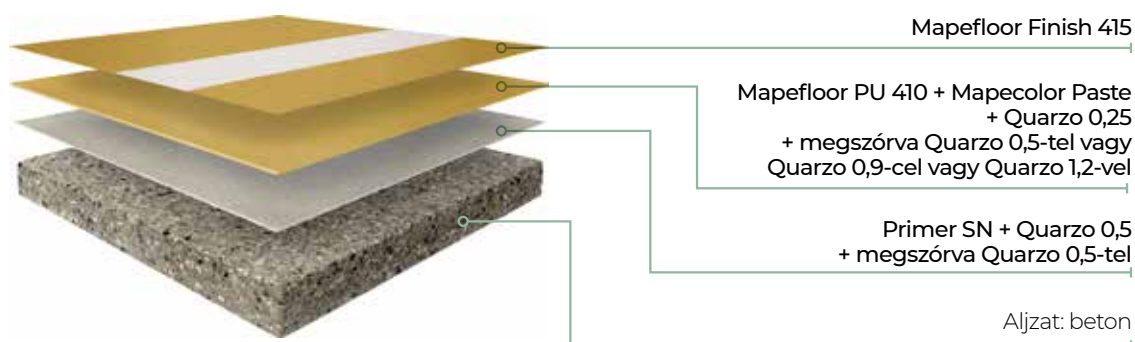

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Fedett gépkocsiparkolók.
- Többszintes parkolóházak.
- Hidak.
- Járdák.
- Intenzív forgalomnak kitett többszintes parkolóházak (közbenső földéme), belső garázsok és parkolóhelyek felfestése.




ELŐNYÖK

- Magas repedésáthidaló képesség -10°C fokig.
- Vízszigetelő hatás csúszásmentes felülettel.
- Sokoldalú: alkalmas területek kijelölésére azok különböző használata szerint, mint pl. parkoló területek, tranzit útvonalak, gyalogos területek és útjelek.
- A mozgó járműforgalom folyamatos áthaladásával szembeni nagy teherbíró képesség és kopásállóság jellemzi, kitűnően ellenáll a mechanikai terhelésnek és az agresszív vegyszereknek.

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM ME



Többrétegű, fugamentes poliuretán rendszer nagy dinamikus repedésáthidaló képességgel gyalogosforgalomra és akár kültéri, intézív gépjárműforgalomnak kitett területekre. A rendszer megfelel a Rili DafStb (Német Bizottság útmutatása vasbetonra) OS 11b-nek és a betonfelületek védelmére az MSZ EN 1504-2 szerint. Teljes vastagság 4–4,5 mm.

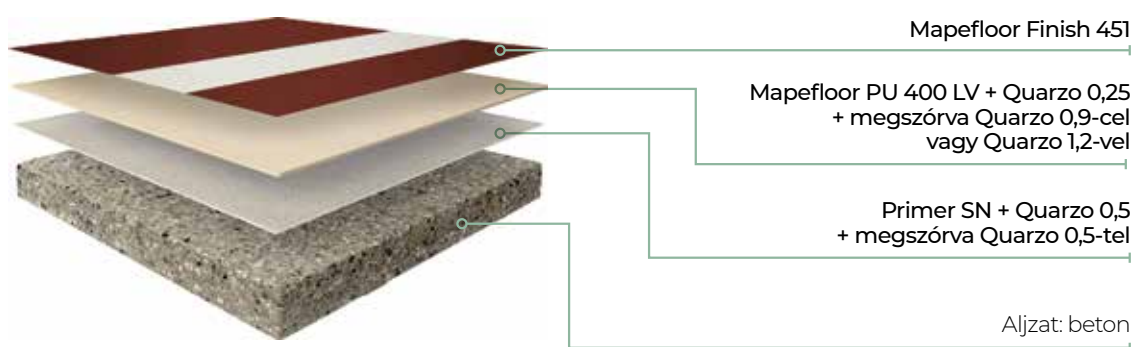

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET


- Fedett és nyitott autóparkolók felülete.
- Többszintes parkolóházak.
- Hidak.
- Járdák.
- Intenzív forgalomnak kitett többszintes parkolóházak (közbenső földemek), belső garázsok és parkolóhelyek felfestése.



ELŐNYÖK

- Magas repedésáthidaló képesség -20°C fókig.
- Vízszigetelő hatás csúszásmentes felülettel.
- Sokoldalú: alkalmas területek kijelölésére azok különböző használatára szerint, mint pl. parkoló területek, tranzit útvonalak, gyalogos területek és útjelek.
- A mozgó járműforgalom folyamatos áthaladásával szembeni nagy teherbíró képesség és kopásállóság jellemzi, kitűnően ellenáll a mechanikai terhelésnek, az UV sugárzásnak és az agresszív vegyszereknek.

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM RHT

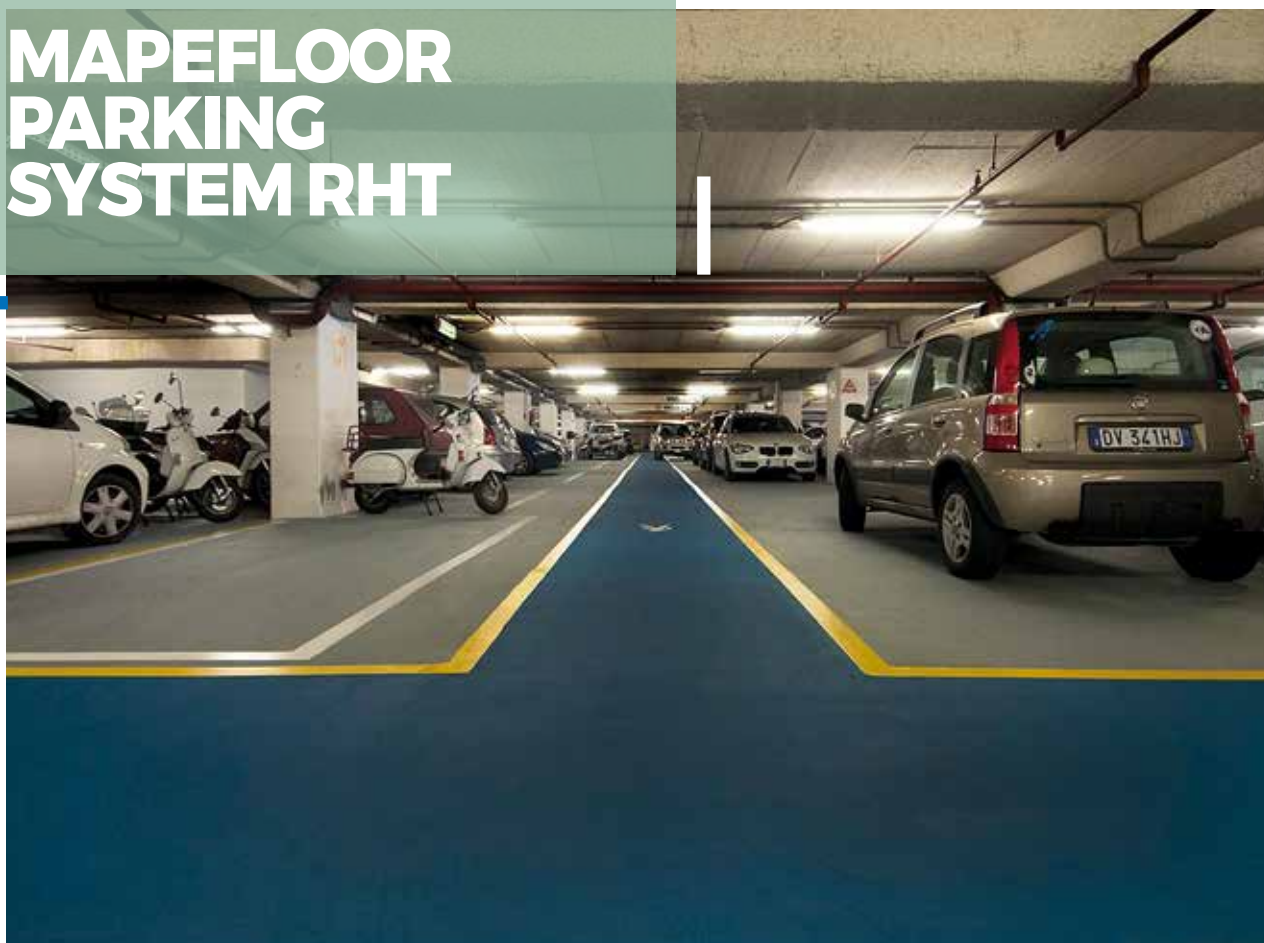

Többrétegű, fugamentes epoxi rendszer gyalogos- és intenzív gépjárműforgalomnak kitett felületekre. A rendszer megfelel a Rili DafStb (Német Bizottság útmutatása vasbetonra) OS 8-nak és a betonfelületek védelmére az MSZ EN 1504-2 szerint. 3–3,5 mm vastag



Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Mapecolor Paste + Quarzo 0,5
+ megszórvva Quarzo 0,5-tel vagy
Quarzo 0,9-cel vagy Quarzo 1,2-vel

Primer SN + Quarzo 0,5
+ megszórvva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Felületek fedett garázsokban, többszintes parkolóházakban, garázsokban, stb.
- Intenzív forgalomnak kitett belső parkolók, beleértve a talajszint alatt is, felfestések belső garázsokban és parkolóhelyeken, akár szigetetlen aljzat esetén is.



ELŐNYÖK

- Csúszásmentes felület.
- Vízszigetelő felület és könnyű karbantartani.
- Sokoldalú: alkalmas területek kijelölésére azok különböző használata szerint, mint pl. parkoló területek, tranzit útvonalak, gyalogos területek és útjelek.
- A mozgó járműforgalom folyamatos áthaladásával szembeni nagy teherbíró képesség és kopásállóság jellemzi, kitűnően ellenáll a mechanikai terhelésnek és az agresszív vegyszereknek.

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM RLT



Többrétegű, fugamentes epoxi rendszer gyalogos- és intenzív gépjárműforgalomnak kitett felületekre. A rendszer megfelel a Rili DafStb (Német Bizottság útmutatása vasbetonra) OS 8-nak és a betonfelületek védelmére az MSZ EN 1504-2 szerint. 0,8–1,2 mm vastag.



Mapefloor I 300 SL
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Primer SN + Mapecolor Paste
+ Quarzo 0,5 + megszórvva Quarzo 0,5-tel
vagy Quarzo 0,9-cel

Aljzat: beton



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Felületek fedett garázsokban, többszintes parkolóházakban, garázsokban, stb.
- Intenzív forgalomnak kitett belső parkolók, beleértve a talajszint alatt is, felfestések belső garázsokban és parkolóhelyeken, akár szigeteletlen aljzat esetén is




ELŐNYÖK

- Csúszásmentes felület.
- Vízzigetelő felület és könnyű karbantartani.
- Sokoldalú: alkalmas területek kijelölésére azok különböző használata szerint, mint pl. parkoló területek, tranzit útvonalak, gyalogos területek és útjelek.
- A mozgó járműforgalom folyamatos áthaladásával szembeni nagy teherbíró képesség és kopásállóság jellemzi, kitűnően ellenáll a mechanikai igénybevételeknek.

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL



Önterülő, rugalmas, az UV sugárzásnak ellenálló alifás poliuretán gyanta bázisú rendszer lakossági környezetben levő padlók bevonására; 2 mm vastag.

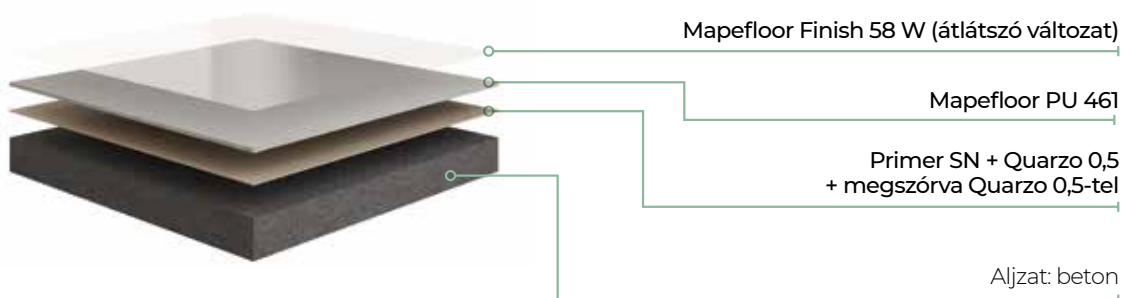

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Kórházak.
- Múzeumok.
- Könyvtárak, előadótermek.
- Üzletek.
- Iskolák, óvodák.
- Apartmanok.
- Irodák, magánstúdiók.
- Várótermek, orvosi rendelők.




ELŐNYÖK

- Könnyű bedolgozni.
- Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású.
- Csökkenti a zajszintet.
- UV sugárzásnak ellenáll.
- Hézagmentes padló osztóhézagok nélkül.
- Jelentősen csökkenti az aljzatra jutó ütéseket.
- Rugalmas, puha és kényelmes rajta a járás.
- Vonzó megjelenésű.

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X



Önterülő, rugalmas, flexibilis, UV sugárzásnak ellenálló, alifás poliuretán gyanta bázisú rendszer lakossági környezetben levő felületek bevonására; 6 mm vastag.

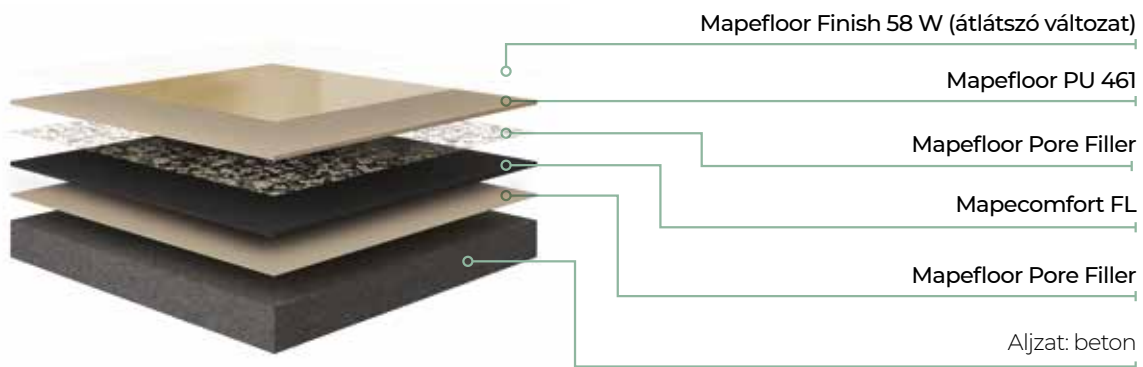

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Kórházak.
- Múzeumok.
- Könyvtárak, előadótermek.
- Üzletek.
- Iskolák, óvodák.
- Apartmanok.
- Irodák, magánstúdiók.
- Várótermek, orvosi rendelők.




ELŐNYÖK

- Nagymértékű járáskomfort.
- Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású.
- Jelentősen csökkenti az aljzatra jutó ütéseket.
- Csökkenti a zajszintet.
- UV sugárzásnak ellenáll.
- Fugamentes padlók osztóhézagok nélkül.
- Rugalmas, puha és kényelmes rajta a járás.
- Vonzó megjelenésű.

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR



Önterülő, rugalmas, aromás poliuretán gyanta bázisú, UV sugárzásnak ellenálló rendszer beltéri padlófelületek bevonására; 2 mm vastag.

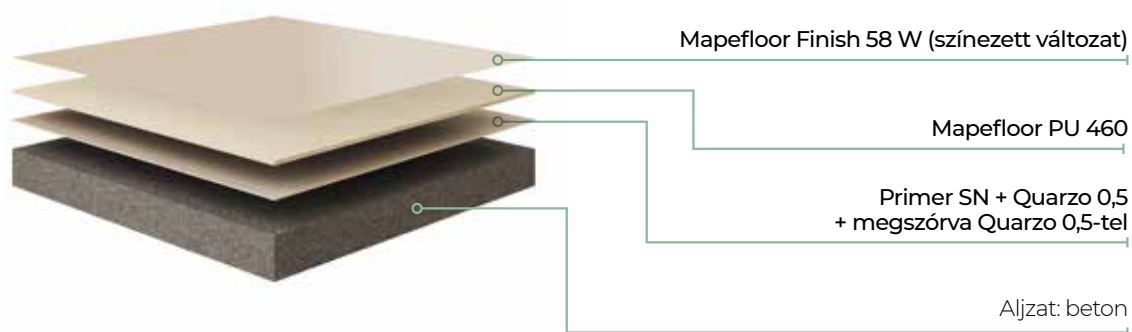

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Kórházak.
- Múzeumok.
- Könyvtárak, előadótermek.
- Üzletek.
- Iskolák, óvodák.
- Apartmanok.
- Irodák, magánstúdiók.
- Várótermek, orvosi rendelők.




ELŐNYÖK

- Könnyű bedolgozni.
- Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású.
- Csökkenti a zajszintet.
- UV sugárzásnak ellenáll.
- Hézagmentes padló osztóhézagok nélkül.
- Jelentősen csökkenti az aljzatra jutó ütéseket.
- Rugalmas, puha és kényelmes rajta a járás.
- Vonzó megjelenésű.

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X



Önterülő, rugalmas, flexibilis, aromás poliuretán gyanta bázisú, UV sugárzásnak ellenálló rendszer beltéri padlófelületek bevonására; 6 mm vastag.

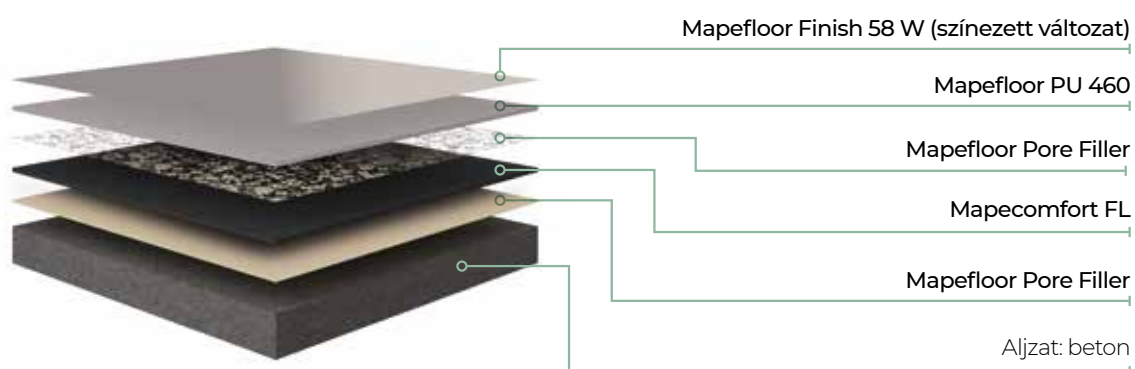

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Kórházak.
- Múzeumok.
- Könyvtárak, előadótermek.
- Üzletek.
- Iskolák, óvodák.
- Apartmanok.
- Irodák, magánstúdiók.
- Várótermek, orvosi rendelők.




ELŐNYÖK

- Nagymértékű járáskomfort.
- Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású.
- Jelentősen csökkenti az aljzatra jutó ütéseket.
- Csökkenti a zajszintet.
- UV sugárzásnak ellenáll.
- Hézagmentes padló osztóhézagok nélkül.
- Rugalmas, puha és kényelmes rajta a járás.
- Vonzó megjelenésű.

DECOR SYSTEM 70



Epoxi rendszer simított hatású dekoratív padlók létrehozására; 1,5–3 mm vastag.

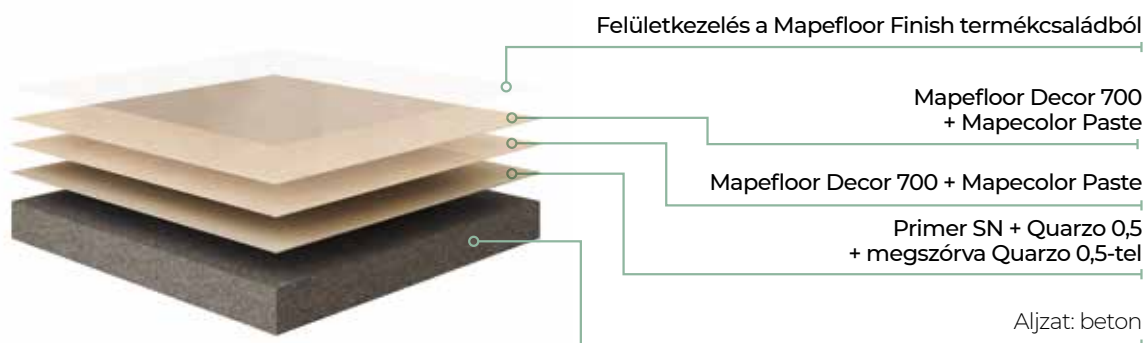

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET


- Üzletek.
- Áruházak.
- Irodák, éttermek.
- Hotel recepciók.
- Magánlakások.
- Kávézók.
- Hotelek, bemutatótermek, stb.




ELŐNYÖK

- Gyors, könnyű bedolgozás.
- Különböző vastagságokban és különböző színekben felhordható.
- Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak, mint pl. hígított savak, lúgos termékek, olaj és üzemanyag.
- Átlagos gyalogosforgalommal szemben nagymértékben kopásálló.
- Sokoldalú. Független felületre is felhordható új padlók kialakításánál és régi padlók felújításánál.
- A bevont felületek gyorsan használatba vehetők.

MAPEFLOOR SYSTEM 35 F

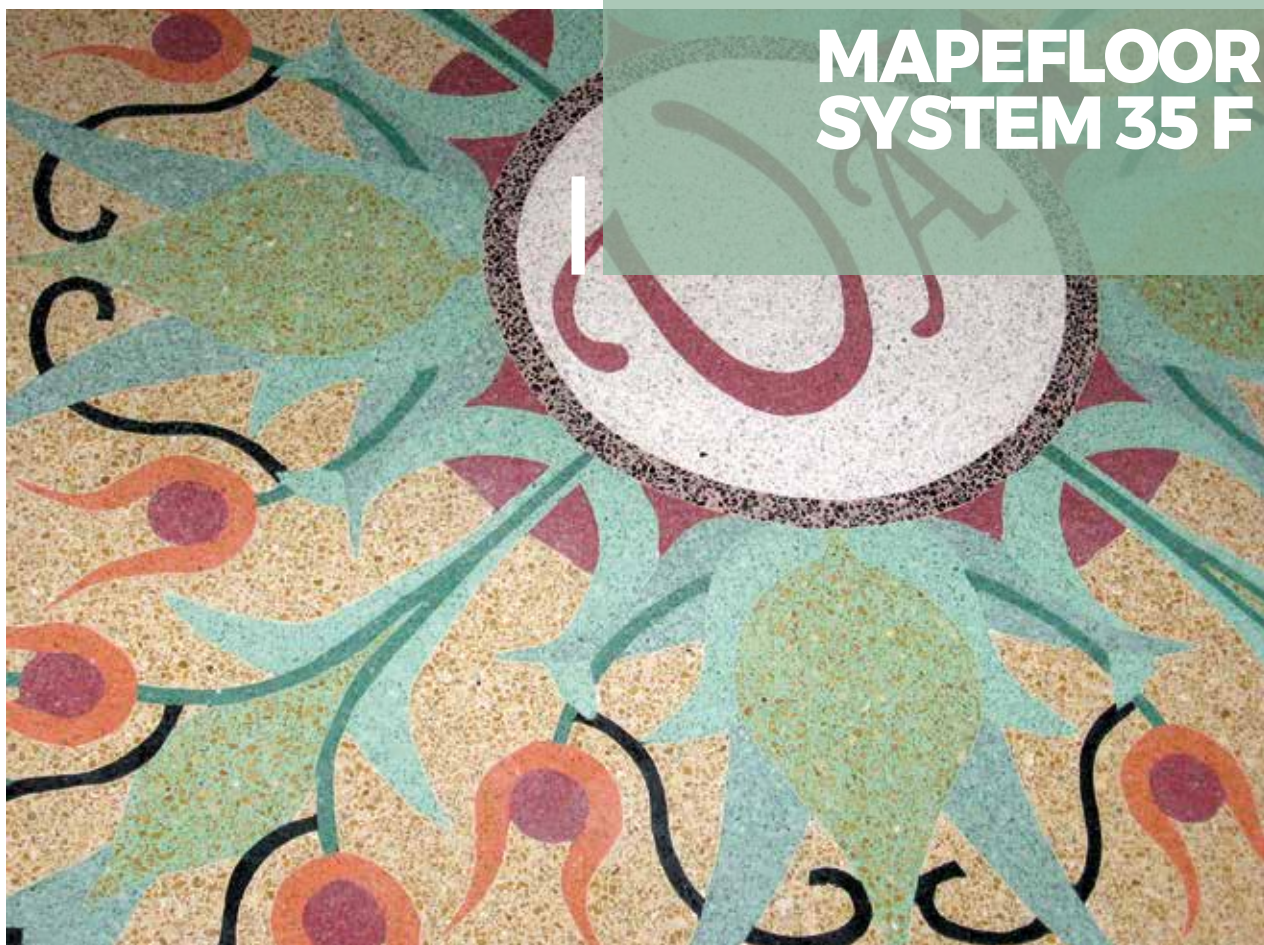

Epoxy rendszer nagymértékben dekoratív és tartós „Terrazzo alla veneziana” hatású padlók kialakításához; kb. 10 mm vastag.

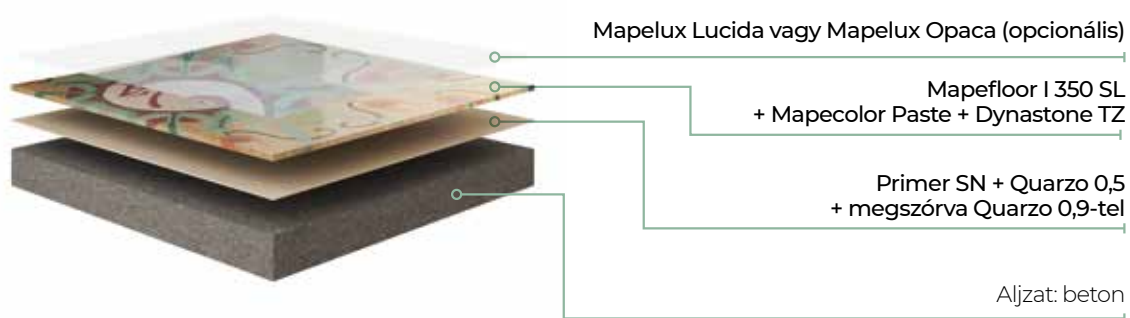

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Bevásárló központok, szupermarketek.
- Üzletek.
- Bemutatótermek.
- Bankok, irodák.
- Iskolák.
- Színházak és múzeumok.
- Apartmanok.




ELŐNYÖK

- Egyedi minták és hatások létrehozása.
- Színárnyalatok és felületek végtelen változata.
- Hézagmentes felületek korlátozott számú dilatációval.
- Nagymértékben teherbíró és kopásálló kitűnő tartóssággal.
- Könnyű tisztítani és karbantartani.

MAPEFLOOR URBAN SYSTEM



Vízáteresztő rendszer, amely alifás poliuretán bázisú kötőanyaggal kevert természetes adalékanyagból (2–4 mm vagy 4–8 mm) áll dekoratív kültéri felületek létrehozására.

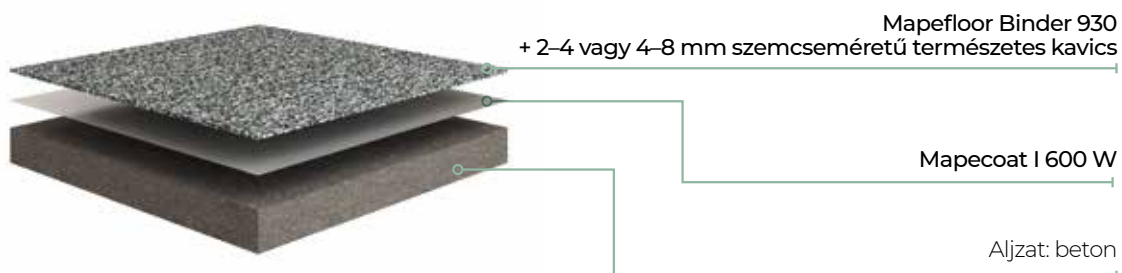

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Dekoratív felületek előkertekben és járdákon.
- Dekoratív bevonat kültéri területeken, pl. teraszon, gyalogösvényen és oszlopsorok alatt.
- Dekoratív vízáteresztő réteg úszómedencék körül.
- Dekoratív padlóburkolat beltéri környezetben, pl. kiállítócsarnokokban, áruházakban és üzletekben.



ELŐNYÖK

- Kifejezetten csúszásmentes felület.
- Nagymértékben teherbíró és kopásálló gyalogosforgalommal szemben.
- Nem sárgul.
- A keverékben levő színezett adalékanyag a padlót nagymértékben dekoratív felületté teszi.

OK
with Mapei

MAPEI KFT.

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.

Telefon: +36 23/501-670

Fax: +36 23/501-666

Website: www.mapei.hu

E-mail: mapei@mapei.hu